

Interrupteur différentiel Type B



La note n°75 du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie est formelle : désormais, un interrupteur différentiel Type B est au moins équivalent à un Type A, donc aussi dans les installations domestiques.

Cependant, en présence d'un différentiel Type B, tout ce qui se trouve en amont doit également être de Type B, comme, par exemple, les bornes de recharge, les panneaux photovoltaïques ou les ascenseurs.

Sensible et robuste, l'interrupteur différentiel Type B détecte tous les courants de fuite, même continus. Il vous informe aussi du niveau de fuite avant déclenchement (indication LED à 3 niveaux + contact auxiliaire pour signalisation déportée) et, en cas de déclenchement, de sa raison (ON, OFF manuel, OFF erreur ou test). Il existe également en version pour environnement avec variateurs de fréquence !

Pouvoir de courant de court-circuit : 10kA


Monitoring permanent du courant de fuite (3 LED + contact auxiliaire)

Test périodique : une fois par an

 Position on

 Position off après intervention manuelle

 Position off après défaut ou pression du bouton test

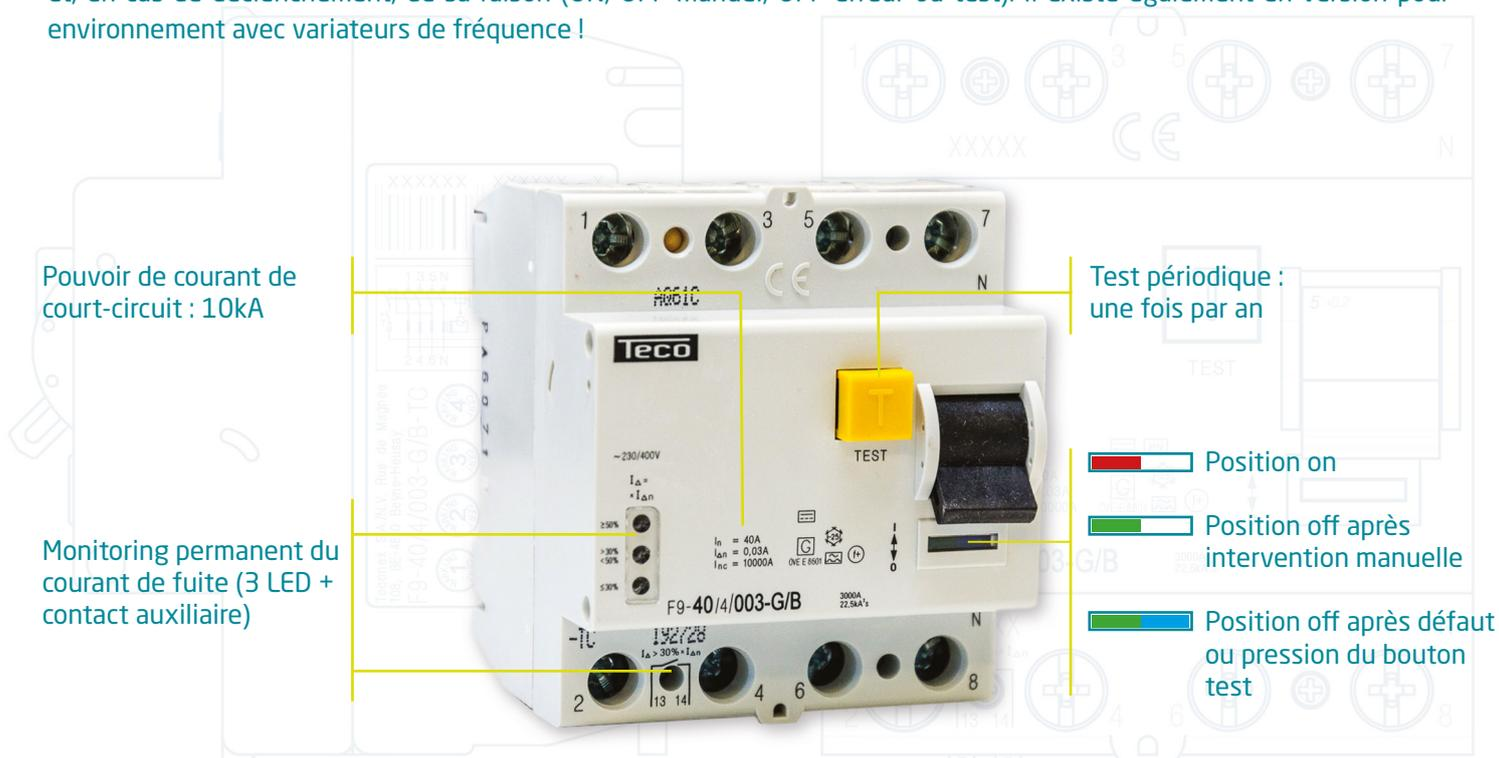

Interrupteur différentiel F9, 4 pôles, type B

- ✓ résistance aux surtensions: 3kA (8/20 μ s)

I(n)	I(diff)	nb modules	nb pôles	Code	Article
25A	30mA	4	4	192725	F9254003GB
25A	300mA	4	4	192726	F925403GB
40A	30mA	4	4	192728	F9404003GB
40A	300mA	4	4	192729	F940403GB
63A	30mA	4	4	192731	F9634003GB
63A	300mA	4	4	192732	F963403GB

Interrupteur différentiel F9, 4 pôles, type B sélectif

- ✓ sélectif: délai de 40ms
- ✓ résistance aux surtensions: 5kA (8/20 μ s)

I(n)	I(diff)	nb modules	nb pôles	Code	Article
25A	300mA	4	4	192727	F925403SB
40A	300mA	4	4	192730	F940403SB
63A	300mA	4	4	192733	F963403SB

Interrupteur différentiel F9, 4 pôles, type Bfq

- ✓ conçu pour les environnements avec variateurs de fréquence
- ✓ résistance aux surtensions: 3kA (8/20 μ s)

I(n)	I(diff)	nb modules	nb pôles	Code	Article
25A	30mA	4	4	192734	F9254003GBFQ
25A	300mA	4	4	192735	F925403GBFQ
40A	30mA	4	4	192737	F9404003GBFQ
40A	300mA	4	4	192738	F940403GBFQ
63A	30mA	4	4	192740	F9634003GBFQ
63A	300mA	4	4	192741	F963403GBFQ

Interrupteur différentiel F9, 4 pôles, type Bfq sélectif

- ✓ conçu pour les environnements avec variateurs de fréquence
- ✓ sélectif: délai de 40ms
- ✓ résistance aux surtensions: 5kA (8/20 μ s)

I(n)	I(diff)	nb modules	nb pôles	Code	Article
25A	300mA	4	4	192736	F925403SBFQ
40A	300mA	4	4	192739	F940403SBFQ
63A	300mA	4	4	192742	F963403SBFQ